


シンプルタイプ(オート)とは?

給湯器のシンプルタイプなら、お湯は
はりから自動ストップ・自動保温まで
おまかせ。

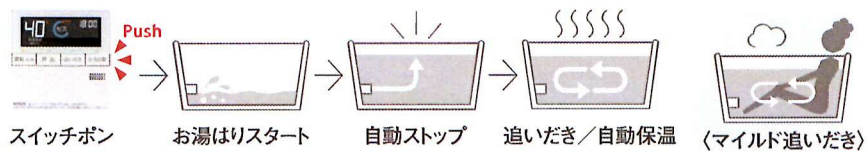

「3年保証対象商品」をご購入いただき、所有者登録されたお客さまには、
通常2年のメーカー保証期間が3年になります。

お申し込み方法

商品の取扱説明書に同封の申し込みはがき(所有者票 兼 3年保証申込書)に必要事項をご記入の上、お申し込みください。


インターネットからもお申し込みいただけます(アドレスは「所有者票 兼 3年保証申込書」に記載)

- ① 販売業者より、機器の受け渡し時に「3年保証」の説明を受けます。
- ② 商品に同封の「申し込みはがき」または、インターネットでお申し込みいただきます。
- ③ NORITZ ノーリツで登録いたします。
- ④ 「3年間の保証書」と「保証シール」を送付いたします。

注意! ●3年保証はお申し込みいただいたお客さまのみが対象となります。(お申し込み期限は使用開始日からメーカー保証期限内です)
●保証書の発行には日数を有します。
●詳しい保証内容や不明な点は弊社までお問い合わせ下さい。

個人情報利用目的について
所有者登録いただいた情報は消滅・個人情報保護法および当社規定により適切な安全対策のもとに管理し、リコール等製品安全に関する重要なお知らせや、点検の通知・適切な保守・点検の実施以外には使用いたしません。

選べる多彩なラインアップ



※本体色はGQホワイトです。

シンプルタイプ
ガスふろ給湯器
ECOジョブ
設置フリー形

エコ運転 マイルド追いだし フラッシュ保温 追いだし たし湯 たし水 沸上予約 Q機能

低温度出湯 省電力モード 点検お知らせ ターボ給湯 3年保証 設計上の標準使用期間 10年

お風呂自動排水機能 低NOx グリーン購入法適合商品

別売部材

リモコンコードS (2心) 8A 0700075
¥4,070 (税抜¥3,700)

リモコンコードM (2心) 8A 0700166
¥4,070 (税抜¥3,700)

BLG-H032125-3

屋外壁掛タイプ

PS標準 設置タイプ

PSアルコーブ 設置タイプ

PS扉内 設置タイプ

[排気延長] 7m4曲がり以内
[排気筒径] φ100

PS扉内後方 排気延長 設置タイプ

[排気延長] 7m4曲がり以内
[排気筒径] φ100

PS扉内上方 排気延長 設置タイプ

[排気延長] 7m4曲がり以内
[排気筒径] φ100

準寒冷地仕様 (東北・北信越エリア限定) 屋外壁掛タイプ

24号タイプ

SRT-C2471SAW BL

本体価格 オープン価格

給水給湯接続	LPG	12A13A
20A	0284C01	0284C07
15A	—	—

SRT-C2471SAW-PS BL

本体価格 オープン価格

給水給湯接続	LPG	12A13A
20A	0284D01	0284D07
15A	—	—

SRT-C2471SAW-L BL

本体価格 オープン価格

給水給湯接続	LPG	12A13A
20A	0285B01	0285B07
15A	—	—

SRT-C2471SAW-T BL

本体価格 オープン価格

給水給湯接続	LPG	12A13A
20A	0284E01	0284E07
15A	—	—

SRT-C2471SAW-TB BL

本体価格 オープン価格

給水給湯接続	LPG	12A13A
20A	0284F01	0284F07
15A	—	—

SRT-C2471SAW-H BL

本体価格 オープン価格

給水給湯接続	LPG	12A13A
20A	0285A01	0285A07
15A	—	—

SRT-C2471SAW-JKR BL

本体価格 オープン価格

給水給湯接続	LPG	12A13A
20A	0285C01	0285C07
15A	—	—

20号タイプ

SRT-C2071SAW BL

本体価格 オープン価格

給水給湯接続	LPG	12A13A
20A	0287C01	0287C07
15A	0287C11	0287C17

SRT-C2071SAW-PS BL

本体価格 オープン価格

給水給湯接続	LPG	12A13A
20A	0287D01	0287D07
15A	0287D11	0287D17

SRT-C2071SAW-L BL

本体価格 オープン価格

給水給湯接続	LPG	12A13A
20A	0288B01	0288B07
15A	0288B11	0288B17

SRT-C2071SAW-T BL

本体価格 オープン価格

給水給湯接続	LPG	12A13A
20A	0267E01	0267E07
15A	0267E11	0267E17

SRT-C2071SAW-TB BL

本体価格 オープン価格

給水給湯接続	LPG	12A13A
20A	0287F01	0287F07
15A	0287F11	0287F17

SRT-C2071SAW-H BL

本体価格 オープン価格

給水給湯接続	LPG	12A13A
20A	0268A01	0268A07
15A	0268A11	0268A17

SRT-C2071SAW-JKR BL

本体価格 オープン価格

給水給湯接続	LPG	12A13A
20A	0288C01	0288C07
15A	0288C11	0288C17

16号タイプ

SRT-C1671SAW BL

本体価格 オープン価格

給水給湯接続	LPG	12A13A
20A	0298E01	0298E07
15A	0298E11	0298E17

SRT-C1671SAW-PS BL

本体価格 オープン価格

給水給湯接続	LPG	12A13A
20A	0298F01	0298F07
15A	0298F11	0298F17

SRT-C1671SAW-L BL

本体価格 オープン価格

給水給湯接続	LPG	12A13A
20A	0299D01	0299D07
15A	0299D11	0299D17

SRT-C1671SAW-T BL

本体価格 オープン価格

給水給湯接続	LPG	12A13A
20A	0299A01	0299A07
15A	0299A11	0299A17

SRT-C1671SAW-TB BL

本体価格 オープン価格

給水給湯接続	LPG	12A13A
20A	0299B01	0299B07
15A	0299B11	0299B17

SRT-C1671SAW-H BL

本体価格 オープン価格

給水給湯接続	LPG	12A13A
20A	0299C01	0299C07
15A	0299C11	0299C17

SRT-C1671SAW-JKR BL

本体価格 オープン価格

給水給湯接続	LPG	12A13A
20A	0299E01	0299E07
15A	0299E11	0299E17


ノーリツなら

エコジョーズ+エコスイッチで さらにエコに!さらにおトクに!

排熱を有効利用する
エコジョーズのエコな仕組み!

給湯器は燃焼する際に200℃近い排気ガスを排出しています。その熱を有効利用することで高効率を実現しています。

熱効率
給湯約95%を
実現。
(JIS基準による)

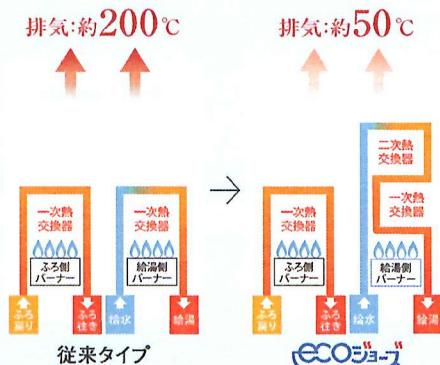

ノーリツのエコジョーズ給湯器は、ガスの使用量も減らせ、排出するCO₂も少なくできます。また操作も簡単なノーリツのリモコンの「エコスイッチ」を組み合わせれば、押すだけで給湯器が最適なお湯をコントロールし、さらにエコに、さらにおトクになります。

知らない間にエコできる
おトクなエコスイッチ

エコスイッチを押すと、5つの「最適エコ運転」をしてくれます。使い勝手はそのまま、エコ生活に!



給湯使用量がわかるお湯カウンター搭載! /

給湯量少しひかえめ

湯量
DOWN

「エコスイッチ」をポン!
少しだけ湯量を絞ります。
湯量は8L、10L、12L、
OFF(制限なし)に変更できます。



最適ふろ 自動エコ運転 お湯はり 少しひかえめ 給湯温度 少しひかえめ 保温温度 少しひかえめ

リモコンが エコをサポート

エコスイッチだけでなく、青・オレンジのカラー表示で使用状況を確認できる分かりやすい表示の「エネロック」機能を搭載。

RC-J101Eマルチセット ¥42,680(税抜¥38,800) 0708134



台所リモコン RC-J101ME
(H120×W120×D17.4(mm))



浴室リモコン RC-J101SE
(H100×W200×D21.4(mm))


幅広い設置パターンに対応!

側面近接10mmにも対応

機器内部側面に遮熱板を追加したことで、可燃物との離隔距離が従来の150mmから10mmと大幅に短縮されました。

バルコニーでの可燃物などとの離隔距離が緩和され、設置スペースの幅が広がります。

バルコニー設置でも

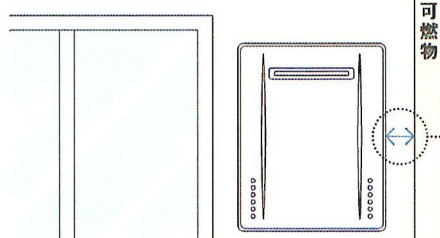

可燃物との
必要離隔距離
10mm

冬場の手洗いに優しい
32℃の低温度出湯が可能



給湯最小号数
1.8号・0.4号

持ち運びの負担が軽減



質量
-0.5kg